


UV 400W Handlampe

Technische Daten

UV 400W Hochleistungs-Strahlerkolben	eisendotierter Metallhalogenidstrahler (ozonfrei) galliumdotierter Metallhalogenidstrahler (ozonfrei) Quecksilber (Ozon erzeugend)
Nutzbare Strahlerkolbenlebensdauer (anwendungsabhängig)	Maximale UV-Intensität innerhalb von 5 S500 h – abhängig von Alter, Umgebung, Schalthäufigkeit und Kühlung
Filterglas	transparent für UV-A, transparent für UV-A+B, Quarz
Filterglas Maße	140 x 85 x 3mm
Reflektor	Aluminium – komplettes UVL-Spektrum
Anforderungen Netzteil	230V/50Hz oder 115V/50Hz (60Hz-Optionen erhältlich)
Leistung	410 W
Lärmpegel	< 70 dB
Integrierte Sicherung	2 x 6,3A träge Sicherung – Keramikkörper 5mm x 20mm
Thermische Absicherung	Thermisches Abschaltssystem mit Auto Reset
Gehäusematerial	Aluminiumblech
Beschichtungsmaterial	UV-beständiges schwarzes Polyester-Pulver
Länge Verbindungskabel	2m (optional 5m Verlängerung oder optional 10m Spiralkabel)
Gewicht UV Handstrahler	ca. 1,5 kg
Schutzart	IP 40

Schematische Darstellung

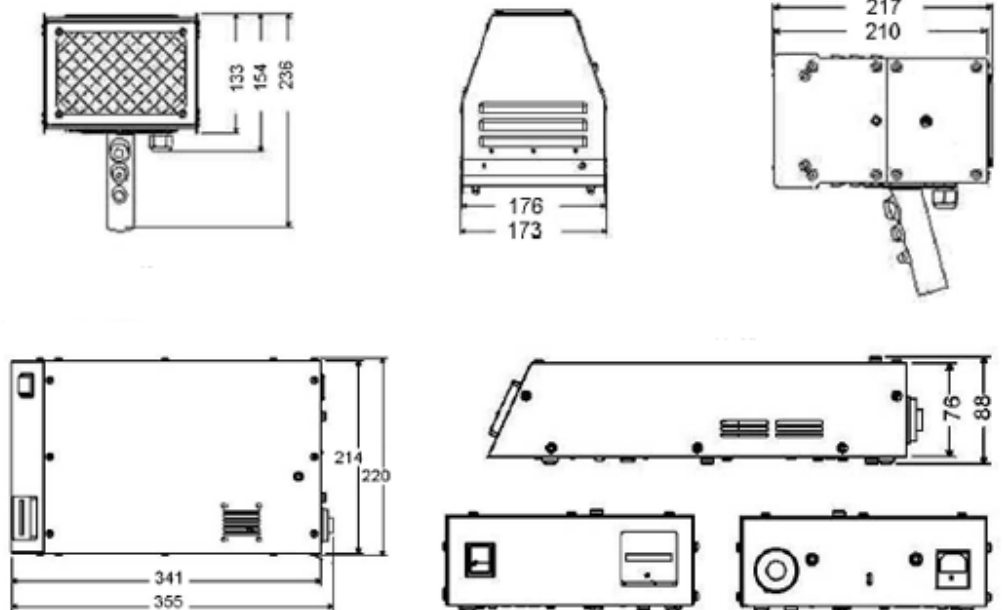

CE Wir behalten uns vor, technische Daten ohne Ankündigung zu ändern

Ihr Ansprechpartner: Bernward Röttgers

Telefon: +49 / (0) 8061-4 95 88 89

E-Mail: info@uveco.de

UVECO GmbH
Bruckmühler Str. 27
D-83052 Bruckmühl
Germany